



Wirbelvorsatz TS 98

Der Wirbelvorsatz TS98 für mehr Effektivität und Leistung bei der schonenden Reinigung. Mit dem Wirbelvorsatz TS98 wird dem austretendem Strahl zusätzlich Luft zugeführt. Die zugeführte Luft verwirbelt das austretende Luft-Wasser-Strahlmittel-Gemisch. Das Ergebnis ist eine verringerter Strahldruck am Austrittspunkt und ein gleichbleibendes Strahlbild über dem gesamten Querschnitt (siehe Abb. 1).

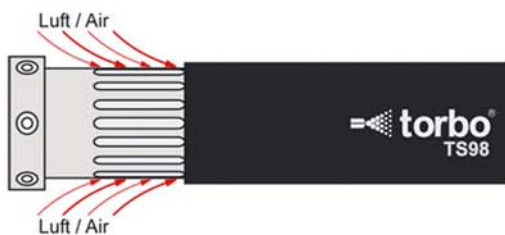


Abb. 2: Das Strahlbild bei herkömmlichen Sandstrahldüsen. Im Mittelpunkt des austretenden Luft-Wasser-Strahlmittel-Gemisches ist die Aggressivität sehr hoch. Im Außenbereich ist die Aggressivität hingegen sehr gering.

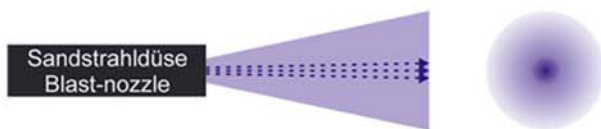


Abb. 3: Das Strahlbild beim Wirbelvorsatz TS98 ist über den ganzen Querschnitt gleich und gewährleistet so eine schonende und zügige Reinigung. Der Wirbelvorsatz TS98 kann auf alle herkömmlichen Sandstrahldüsen mit einem zylindrischen Aussendurchmesser von 25 bis 35 mm montiert werden.

